




Műszaki leírás

F-LINE Series



Sharing the load

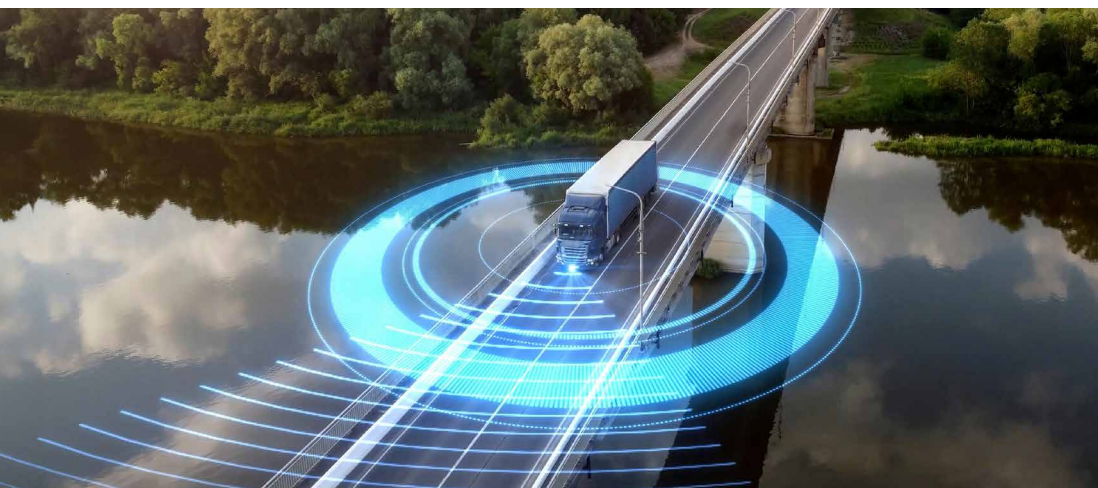

CONNECTRUCK

KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS A VÁLLALKOZÁSÁT ÉRINTŐ MINDEN RÉSZLETHEZ

ConnecTruck rendszer, amelyen keresztül az F-LINE-ra vonatkozó valamennyi információhoz hozzáférhet. A ConnecTruck segítségével távolról csatlakozhat a járművéhez, és bármikor tájékozódhat a helyzetéről, az üzemanyag mennyiségéről, illetve a jármű teljesítményéről.



MAXCRUISE

- Elemzi az út típusát és állapotát, automatikusan beállítja a sebességfokozatokat.
- Okos szoftverrel javítja a járműve üzemanyag-fogyasztását.



FLOTTAKEZELŐ RENDSZER INTEGRÁLÁSA

- A ConnecTruck technológia megkönnyíti a flottakezelő rendszerek integrálását.
- A ConnecTruck segítségével könnyedén elvégezheti a szükséges integrálást, és használhatja a meglévő rendszereit anélkül, hogy az új jármű megvásárlását követően új vagy kiegészítő hardverre lenne szüksége.



FELHŐALAPÚ TECHNOLOGIA

- Mérnökeink a felhőalapú számítástechnika segítségével biztonságosan tárolják és elemzik a járművében található hangérzékelőkből érkező adatokat.
- Algoritmusokkal elemzik az ön adatait, és egyedi teljesítménynövelő megoldásokat hoznak létre a járművéhez.




FORD TRUCKS HÁLÓZAT

- Vezetőfülkén belüli internetszolgáltatásnak köszönhető zavartalan kommunikáció bármilyen út során.



VEZETÉSTÁMOGATÓ ÉS VEZETÉSERTÉKELÉSI TECHNOLOGIÁK

- A vezetéstámogató funkció biztosítja az üzemanyag-megtakarítást.
- Elemzi a vezető profilját, és folyamatosan ötleteket ad a kényelem fokozására.
- Számos paraméter alapján pontoszza a teljesítményt.



TÁVOLI SZOFTVERFRISSÍTÉS

- Az új F-LINE modell igényei távolról diagnosztizálhatók, és gyors intézkedések hozhatók a teljesítmény javítása érdekében.
- Gyors, távoli és folyamatos frissítések a ConnecTruck szoftverhez.
- A jármű teljesítményét fokozó frissítések.



FLOTTAKEZELŐ RENDSZER

- Új vagy kiegészítő hardver telepítése nélkül, egyszerűen befejezheti az integrálást, és használhatja a meglévő rendszerét. Bármikor, folyamatosan hozzáférhet a jármű adataihoz.

Műszaki jellemzők

	1845T		3551T		
Motor	Alacsony tetős hálófülke	Extra magas tetős hálófülke	Nappali fülke	Alacsony tetős hálófülke	Magas tetős hálófülke
Típus	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm 130 mm x 160 mm
Lökettérfogat (cm³)	12.740 cm³	12.740 cm³	12.740 cm³	12.740 cm³	12.740 cm³
Teljesítmény LE (kW)	450 LE (330 kW) 1800-as fordulatszámon	450 LE (330 kW) 1800-as fordulatszámon	510PS (375 kW) 1800-as fordulat számon	510PS (375 kW) 1800-as fordulat számon	510PS (375 kW) 1800-as fordulat számon
Nyomaték	2300 Nm 900-1300-as fordulatszámon	2300 Nm 900-1300-as fordulatszámon	2600Nm 1000-1300-as fordulatszámon	2600Nm 1000-1300-as fordulatszámon	2600Nm 1000-1300-as fordulatszámon
Hajtáslánc					
Kuplung	430 mm-es egytárcsás	430 mm-es egytárcsás	430 mm-es egytárcsás	430 mm-es egytárcsás	430 mm-es egytárcsás
Áttétel / Arányok	Automatizált: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Automatizált: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Automatizált: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Automatizált: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Automatizált: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)
Előre- és hátrameneti sebességfokozat	16 előre + 4 hátra	16 előre + 4 hátra	16 előre + 2 hátra	16 előre + 2 hátra	16 előre + 2 hátra
Hátsó híd áttétel	2,64	2,64	4,87	4,87	4,87
Futómű és felfüggesztés					
Kerékképlet	4x2	4x2	6x4	6x4	6x4
Első tengely	8 T	8 T	8 T	8 T	8 T
Hátsó tengely	XSS - 510, 13,5 T	XSS - 510, 13,5 T	XPT - 330, 16 T	XPT - 330, 16 T	XPT - 330, 16 T
Felfüggesztés	Parabolikus első laprugó/ 4 hátsó lérugó	Parabolikus első laprugó/ 4 hátsó lérugó	Parabolikus első laprugó/ Mechanikus hátsó felfüggesztés	Parabolikus első laprugó/ Mechanikus hátsó felfüggesztés	Parabolikus első laprugó/ Mechanikus hátsó felfüggesztés
Fékek					
Fékrendszer	Kétkörös fékrendszer - légkompresszor egység integrált olajleválasztóval és fűtőberendezéssel	Kétkörös fékrendszer - légkompresszor egység integrált olajleválasztóval és fűtőberendezéssel	Kétkörös fékrendszer - légkompresszor egység integrált olajleválasztóval és fűtőberendezéssel	Kétkörös fékrendszer - légkompresszor egység integrált olajleválasztóval és fűtőberendezéssel	Kétkörös fékrendszer - levegőfeldolgozó egység beépített olajleválasztóval és fűtőberendezéssel
Üzemi fék	Első és hátsó tárcsafék	Első és hátsó tárcsafék	Első és hátsó dobfék	Első és hátsó dobfék	Első és hátsó dobfékek
Fékek (elől/hátul) (Ø.mm x mm)	430 x 45 - tárcsafék	430 x 45 - tárcsafék	410 X 200, Z-Cam dobfék	410 X 200, Z-Cam dobfék	410 X 200, Z-Cam dobfék
Motorfék teljesítménye	max. 320 kW (főtengelyen)	max. 320 kW (főtengelyen)	max. 320 kW (főtengelyen)	max. 320 kW (főtengelyen)	max. 320 kW (főtengelyen)
Hidraulikus retarder	max. 450 kW / folyamatos 160 kW	max. 450 kW / folyamatos 160 kW	max. 450 kW / folyamatos 160 kW	max. 450 kW / folyamatos 160 kW	max. 450 kW / folyamatos 160 kW
Üzemanyag- és AdBlue-tartály					
Üzemanyagtartály	600L, jobb oldali, alumínium	600L, jobb oldali, alumínium	400L, jobb oldali, alumínium	400L, jobb oldali, alumínium	400L, jobb oldali, alumínium
SCR tartály	78 L	78 L	55 L	55 L	55 L
Alváz					
Vastagság és anyag	U profil, nagy szilárdságú, 10 mm vastagságú, S500 MC anyagból	U profil, nagy szilárdságú, 10 mm vastagságú, S500 MC anyagból	U profil, nagy szilárdságú, 10 mm vastagságú, S500 MC anyagból	U profil, nagy szilárdságú, 10 mm vastagságú, S500 MC anyagból	U profil, nagy szilárdságú, 10 mm vastagságú, S500 MC anyagból
Nyeregszerkezet					
Gyártmány / típus / magasság	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1400 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1400 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1400 mm
Nyeregalátét magassága	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Gumiabroncsok					
Első tengely	315/70 R 22.5	315/70 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
Hátsó tengely	315/70 R 22.5	315/70 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
Keréktárcsa	22.5X9.0 acél	22.5X9.0 acél	22.5X9.0 acél	22.5X9.0 acél	315/80 R 22.5

Alap- és választható felszereltség


Alap- és választható funkciók	1845T		3551T		
Biztonság és technológia	Alacsony tetős hálófülke	Extra magas tetős hálófülke	Napi taxi	Alacsony tetős hálófülke	Magas tetős hálófülke
Vészfék asszisztens	●	●	-	-	-
Sávelhagyás figyelmeztetés (LDWS)	●	●	●	●	●
Elektronikus menetstabilizáló program (ESP)	●	●	●	●	●
Járművezető figyelmeztető rendszer	●	●	●	●	●
Mozgásfigyelő információs rendszer (MOIS)	●	●	●	●	●
Hátsó kamera	●	●	●	●	●
Holtterfigyelő rendszer (BLIS)	●	●	●	●	●
ÍyAlkohol szonda előkészítés		●	●	●	●
Közlekedési táblák felismerése	●	●	●	●	●
Vészleállító jelzés	●	●	●	●	●
Guminyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	●	●	●	●	●
Automatikus távolsági fényszórók	○	○	-	-	-
Vészfék asszisztens gyalogosfelismeréssel	○	○	-	-	-
Intelligens adaptív sebességtartó automatika Stop & Go funkcióval (iACC)	○	○	-	-	-
Elektronikus fékrendszer ABS-szel és ATC-vel (EBS)	●	●	●	●	●
Elektrohidraulikus kormányzás (EHPAS)	●	●	●	●	●
Retarder	○	○	○	○	○
Adaptív sebességtartó automatika (ACC) (csak az opcionális műszaki csomaggal)	○	○	-	-	-
Domborzatfigyelő sebességtartó automatika (PCC)	●	●	-	-	-
Differenciálzár	●	●	●	●	●
Beltér					
Multimédia rendszer 9" érintőképernyővel (DAB rádió, Bluetooth, USB (A-típus - C-típus), Apple CarPlay, Android Auto, távirányító)	●	●	●	●	●
Navigáció	○	○	○	○	○
Javított hang- és hőszigetelés	●	●	●	●	●
Légkondicionálás	●	●	●	●	●
Száraz és nedves típusú fülkefűtés	○	○	-	-	-
Nedves típusú fülkefűtés	-	-	○	○	○
Száraz típusú fülkefűtés	●	●	-	●	●
Kézi napfénytető	●	-	○	●	●
Elektromos napfénytető	-	●	-	-	-
Dupla utasülés	-	-	○	-	-
Vezető üléshez tartozó kartámasz	●	●	○	●	●
Fűtött és légrugós vezetőülés	●	●	●	●	●
Külső napellenző	●	●	-	-	-
Tengelyterhelés-mérő eszköz	●	●	●	●	●
Matracbetét alsó ágyhoz	○	○	-	○	○
A vezető biztonsági övére figyelmeztető rendszer	●	●	●	●	●
Két ágy és felső tárolóhely	-	●	-	○	○
Egy fekvőhelyes kivitel (felső tárolóhelyek nélkül)	●	○	-	●	●
Sötétített oldalsó ablakok	●	●	●	●	●
Fekete Alcantara ülészet	●	●	●	●	●
Multifunkciós távirányító kulcs, 2 db	●	●	●	●	●

Alap- és választható felszereltség

Alap- és választható funkciók	1845T		3551T		
Külső	Alacsony tetős hálófülke	Extra magas tetős hálófülke	Napi taxi	Alacsony tetős hálófülke	Magas tetős hálófülke
Fűtött és elektromosan vezérelt oldalsó tükrök	●	●	●	●	●
Tetőspoiler és függőleges fülke mögötti légterelő	-	●	-	-	○
Oldalburkolat	○	○	-	-	-
Alumínium keréktárcsák (Ford)	○	○	-	-	-
Alumínium keréktárcsák (Alcoa)	○	○	-	-	-
Többlaprugós hátsó mechanikus felfüggesztés	○	○	-	-	-
XSS - 470 hátsó tengely	○	○	-	-	-
7,5 tonna teherbírású első tengely	●	●	-	-	-
19 tonna megengedett legnagyobb össztömeg	○	○	-	-	-
Új alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok	●	●	-	-	-
450 literes alumínium üzemanyagtartály (bal oldal)	○	○	-	-	-
510 literes alumínium üzemanyagtartály (jobb oldal)	-	-	○	○	○
510L (jobb oldal) + 410L alumínium üzemanyagtartály (bal oldal)	○	○	-	-	-
600L (jobb oldal) + 450L alumínium üzemanyagtartály (bal oldal)	○	○	-	-	-
Gondozásmentes nyeregszerkezet (1100 mm és 1200 mm)	○	○	-	-	-
JOST nyeregszerkezet	○	○	●	●	●
Hidraulikus fülkebillentés	●	●	●	●	●
Elektromos fülkebillentés	○	○	○	○	○
HVO kompatibilitás	●	●	●	●	●
Motor kihajtás (1845T esetén retarder szükséges)	○	○	○	○	○
NH1B Váltókihajtás (PTO)	○	○	●	●	●
NH1C Váltókihajtás (PTO)	○	○	○	○	○
NH4B Váltókihajtás (PTO)	-	-	○	○	○
FL, EX/II, OX és AT besorolású ADR-csomag	○	○	○	○	○
Pótkerék nélkül	○	○	○	○	○
Pótkerék	●	●	●	●	●
LED fényszórók	○	○	○	○	○
Halogén fényszórók	●	●	●	●	●
Esőérzékelő és automatikus fényszórók	○	○	-	-	-
225 AH akkumulátor	●	●	●	●	●
Automata szabályzású légkompresszor	●	●	●	●	●
Smart tachográf	●	●	●	●	●
Légrugós kabinfelfüggesztés	○	○	-	-	-
Fekete hűtőrács	●	●	●	●	●
Rövidített lökhárító	-	-	●	●	●
Hosszított lökhárító	●	●	-	-	-
Eco+Mode	●	●	-	-	-
Hideg csomag	○	○	○	○	○
Első vonószemek	○	○	●	●	●

● Szabványos ○ Választható

Műszaki leírás

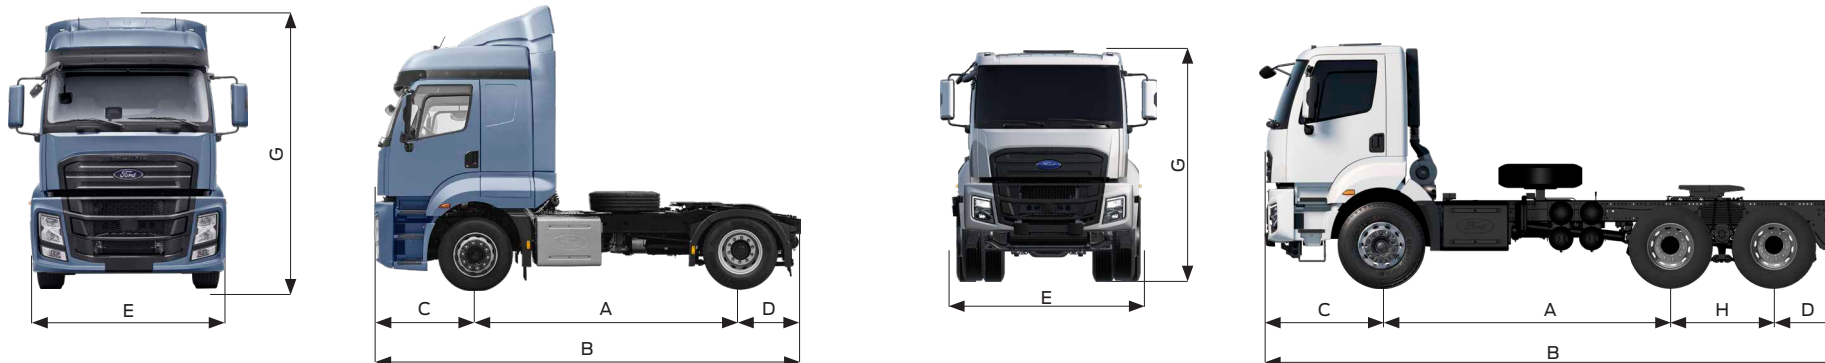

Méretek (mm)	1845T		3551T		
	Alacsony tetős hálófülke	Extra magas tetős hálófülke	Nappali fülke	Alacsony tetős hálófülke	Magas tetős hálófülke
Tengelytáv (A)	3600	3600	3800	3800	3800
Teljes hossz (B)	5973	5973	7495	7495	7495
Első túlnyúlás (C)	1500	1500	1450	1450	1450
Hátsó túlnyúlás (D)	873	873	895	895	895
Az 1. és 2. kerékagyak közötti távolság (A)	3600	3600	3800	3800	3800
A 2. és 3. kerékagyak közötti távolság (H)	-	-	1350	1350	1350
A jármű teljes szélessége (tükrök nélkül) (E)	2540	2540	2540	2540	2540
Teljes fülke hossza (F)	2310	2310	1777	2260	2260
A jármű teljes magassága (G)	3048	3930	3114	3114	3372
Fordulókör sugara	7590	7590	9700	9700	9700

Gumiabroncsok és hátsó híd áttételek	Nyereg magasság	Hátsó híd áttétele	Hátsó gumiabroncs	Nyereg magasság terhelten (10mm túréssel)	Nyereg magasság üresen (10 mm túrés)
1845T	980 mm	2,31 & 2,47	295/60 R22.5	976 mm	999 mm
	1100 mm	2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1194 mm
	1200 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1225 mm
	1200 mm	2,64	315/70 R22.5	1189 mm	1213 mm
	1200 mm	2,64	315/80 R22,5	1221 mm	1245 mm
	1250 mm	2,64	315/80 R22,5	1286 mm	1310 mm
	1250 mm	2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm
3551T	1350 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1380 mm
	1400 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1404 mm
	1450 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1464 mm

	Súlyok (kg)	1. tengely	2. tengely	3. tengely	Összesen
1845T (Alacsony tetős hálófülke)	Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg	8000	12600	-	18000
	Üres jármű tömege*	5359	2532	-	7891
	Hasznos teherbírás	2641	10068	-	10109
	Megengedett legnagyobb össztömeg	7500	11500	-	18000
1845T (Extra magas tetős hálófülke)	Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg	8000	12600	-	18000
	Üres jármű tömege	5486	2545	-	8031
	Hasznos teherbírás	2514	10055	-	9969
	Megengedett legnagyobb össztömeg	7500	11500	-	18000
3551T (nappali fülke)	Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg	8000	13400	13400	32000
	Üres jármű tömege	5385	2793	2453	10631
	Hasznos teherbírás	2615	10607	10947	21369
	Megengedett legnagyobb össztömeg	8000	9500	9500	25000
3551T (Alacsony tetős hálófülke)	Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg	8000	13400	13400	32000
	Üres jármű tömege	5494	2793	2453	10740
	Hasznos teherbírás	2506	10607	10947	21260
	Megengedett legnagyobb össztömeg	8000	9500	9500	25000
3551T (Magas tetős hálófülke)	Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg	8000	13400	13400	32000
	Üres jármű tömege	5541	2793	2453	10787
	Hasznos teherbírás	2459	10607	10947	21213
	Megengedett legnagyobb össztömeg	8000	9500	9500	25000

*Az önsúly 90%-ban tele üzemanyagtartállyal, egyéb folyadékokkal, szerszámokkal, pótkereket és 75 kg-os vezetőt tartalmaz. A súlyértékek a jármű konfigurációjától függően változhatnak.



Ford Trucks Importőr, Delta-Truck Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegy utca 13.
Tel: +36 1 505 3500 • marketing@delta-truck.hu

www.deltatruck.hu • www.fordtrucks.hu



Ez a műszaki leírás Ford Trucks járművekre vonatkozik. Tájékoztatót ad a megjelenéskor aktuálisan érvényes műszaki specifikációkról, az alapfelszereltség részét képező, illetve a választható tartozékokról. Az alapfelszereltség, illetve a választható tartozékok köre időről időre változhat. Ezért kérjük, hogy minden esetben keresse fel a hivatalos márkaképviselőt, hogy naprakész és pontos információkat kapjon a megvásárolni kívánt jármű jellemzőiről. A fent leírtak miatt ez a tájékoztató nem jelent kötelezettséget a benne felsorolt specifikációkra vonatkozóan. A műszaki lapon található képek eltérhetnek az eladásra kínált járművektől. Az itt megadott műszaki adatok alapfelszereltségű járművekre vonatkoznak. Elképzelhető, hogy a választható tartozékok valamelyike változást eredményez ezekben az adatokban.

