


FORD TRUCKS F-MAX

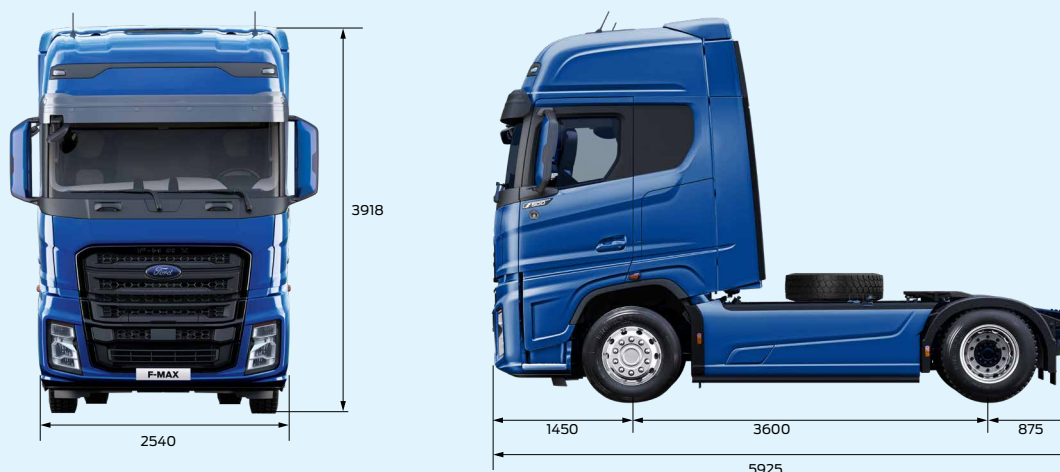

Alapadatok

Jármű típusa	Nyerges vontató
Tengelyképlet	4x2
Emissziós osztály	Euro 6
Vezetőfülke típusa	2,5 m széles Mega fülke két ágygal
Tengelytáv (mm)	3600

Motor

Típusa	Ecotorq 12.7 l
Hengerűrtartalom (cm³)	12740
Hengerfurat átmérő x lökethossz	130 mm x 160 mm
Teljesítmény	500 LE
Forgatónyomaték	2500 Nm
Olajfeltöltési mennyiség	50 l
Hűtőközegfeltöltési mennyiség	57 L (77 L intarderrel szerelt jármű esetén)

Erőátvitel

Tengelykapcsoló	430 mm egytárcsás
Automatizált váltómű	ZF 12 TX 2620 (16,688-l)

Kormányzás

Egykörös szervorásegítés

Alváz

Alváz vastagsága	8 mm
Alváz merevsége	500 MPa
Rugózás (elöl / hátul)	Parabola laprugók / légrugók
Tengely	Hídátvitel a differenciálművel egyben

Gumiabroncsméret és hídátvitel

Kapcsolási magasság	Hídátvitel	Gumiabroncs méret	Kapcsolási magasság (terhelt)	Kapcsolási magasság (üres)
1050 mm kapcsolási magasság	2,47 vagy 2,64	315/60 R22,5	1068 mm	1093 mm
1100 mm kapcsolási magasság	2,47 vagy 2,64	315/70 R22,5	1123 mm	1149 mm
1150 mm kapcsolási magasság	2,64	295/80 R22,5	1167 mm	1192 mm
1200 mm kapcsolási magasság	2,64	295/80 R22,5	1199 mm	1225 mm
1200 mm kapcsolási magasság	2,64	315/80 R22,5	1216 mm	1241 mm
1250 mm kapcsolási magasság	2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm
1300 mm kapcsolási magasság	2,64	315/80	1313 mm	1338 mm

Fékrendszer

Fékek (elöl / hátul) (Ø mm x vastagság mm)	430 x 45 féktárcsák
Fékrendszer	Kétkörös légfékrendszer - beépített olajleválasztóval és fűtéssel
Maximális motorfék-teljesítmény	Maximális 400 kW (kerekeknél mérve) *****
Intarder teljesítmény (opció)	Maximális 600 kW / folyamatosan 160 kW

Elektromos rendszer

Akkumulátor	225 Ah
Generátor / Önindító	130 A / 6,5 kW

Tartályok

Üzemanyagtartály	600+450 l alumínium
SCR / AdBlue tartály	78 l



Sharing the load

Méretek (mm)			
Első túlnyúlás		1450	
Tengelytáv		3600	
Teljes hosszúság		5925	
Jármű teljes magassága (1100 mm kapcsolási magasság esetén)		3918	
Vezetőfülke hossza		2350	
Hátsó túlnyúlás		875	
Jármű szélessége (külső tükrök nélkül)		2540	
Szabad magasság – elöl (1100 mm kapcsolási magasság esetén)		269	
Szabad magasság – hátul (1100 mm kapcsolási magasság esetén)		210	
Tömegadatok (kg)	1. tengely	2. tengely	Összes
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg	8000	11500	18000
Saját tömeg ****	5610	2298	7908
Hasznos tömeg	2390	9202	10092
Megengedett legnagyobb össztömeg	7500	11500	18000
Megengedett legnagyobb szerelvényössztömeg			44000

ALAPFELSZERELTSÉG

- Automatizált sebességváltó
- 225Ah akkumulátor
- 2 lérugós felfüggesztés (C2AS)
- Lérugós fülke
- Automatikus klímavezérlő egység
- Ágytéri távirányító rendszer
- Fekete hűtőrács
- Színre fújt külső tükörborítás
- Színre fújt első lökhárító
- Színre fújt motorháztető
- Sebességtartó automatika és sebességkorlátozó
- Egyágyas hálófülke
- Vezetőülés - fűtött és lérugós
- Száraz típusú fűtés
- Elektronikus fékrendszer (EBS)
- Elektromosan fűtött és elektromosan állítható tükrök
- Elektromosan működtetett napfénytető
- Első és hátsó aláfutásgátló
- 8"-os műszerfali kijelző
- Sávelhagyás-figyelő
- Alacsony első lökhárító
- Kapcsolható légkompresszor
- 1100 mm-es kapcsolási magasság és 2,47 hídattétel
- Fejlett vészfékrendszer (AEBS)
- Karbantartásmentes első kerékcsapágy
- Bluetooth, USB, kihangosító, távvezérlés
- Kerékék*****
- Hosszú távú gumiabroncs

COMFORT PLUS CSOMAG*

- Prémium szövetkárpitozású vezetőülés
- 7,2"-os érintőképernyős multimédia-rendszer érintőképernyővel és navigációval (rádió, Bluetooth, USB, Apple Car Play, Android Auto, távvezérlés)
- Hűtőszekrény (38 liter)
- Hővisszanyerő állófűtés
- MaxCruise (prediktív sebességtartó-rendszer)
- Adaptív (távolságtartó) tempomat
- Elektromosan vezérelhető fülkebillentés
- Dupla ágy

- Ágy feletti tárolórekesz
- Esőérzékelő szenzor
- Automatikus fényszórókapcsolás
- Külső napellenző
- Oldalülésen dupla kartámla
- Elektrohidraulikus kormányzási rendszer

VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉG

- Lérugós utasülés
- Hidraulikus retarder
- Fényes szürke hűtőrács
- Elektromos szélvédőfűtés
- ADR
- Vizes állófűtés (maradék hő visszanyerés nélkül)
- Motor mellékhajtás
- 4 lérugós felfüggesztés (C4AS)
- Gondozásmentes nyereg (1100 mm kapcsolási magasságnál)
- Állóklíma *****
- Kétszínű fényezés
- CB rádió
- Könnyűsúlyú csomag (400 l üzemanyagtartály, 55 l Ad-Blue tartály, oldalsó burkolat nélkül)
- Alumínium keréktárcsák (gyártó választása szerint) *****
- Pótkerék
- AGM akkumulátorcsomag
- DAB rádió *****

LUXURY CSOMAG**

- Gumiabroncs hőmérséklet- és nyomásfigyelő rendszer
- Alumínium keréktárcsák
- LED tompított fényszóró
- Oldalburkolat***
- Fekete ajtónyitó fogantyú
- Fekete dísztárcsa
- Fekete LED fényszóró
- Matrica az oldalburkolaton
- F-MAX króm/fekete felirat
- Légkürt
- Lérugós utasülés

* A Comfort Plus csomagban szereplő funkciók önálló opcióként is elérhetőek.
** A Luxury csomag tartalmazza a Comfort csomagot.
*** Az oldalburkolat nem rendelhető a Lowliner járműhöz.
**** A súlyadatok 1100 mm-es kapcsolási magasságú, egy tankos (600 literes) járműre vonatkoznak.
***** A 315/80 R22.5 méretű gumiabroncsokhoz nem rendelhető állóklíma.

***** TPMS nem áll rendelkezésre alumínium keréktárcsákkal.
***** A kerékék nem rendelhető a C4AS rugórendszerhez.
***** A motor maximális fékteljesítménye motornál mérve 320 kW.
***** A DAB rádió lehet standard vagy opcionális felszereltség a piactól függően.