



Műszaki leírás

F-MAX Series



Sharing the load

OKOS TECHNOLOGIAI PLATFORM, AMELY NÖVELI A HATÉKONYSÁGOT ÉS MEGKÖNNYÍTI AZ ÉLETET

Bemutatjuk a ConnectTruck rendszert, amelynek segítségével minden F-MAX-ra vonatkozó információhoz hozzáfér. A ConnectTruck segítségével távolról csatlakozhat a járművéhez, és bármikor tájékozódhat a helyzetéről, az üzemanyag mennyiségéről, illetve a jármű teljesítményéről.



MAXCRUISE

- Elemzi az út típusát és állapotát, automatikusan beállítja a sebességfokozatokat.
- Okos szoftverei segítségével javítja az új F-MAX üzemanyag-fogyasztását.



FELHŐALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA

- Biztonságosan rögzít és szükség esetén kiértékel minden adatot az új F-MAX járművel kapcsolatban.
- A rögzített adatok alapján kimutatást, és személyre szabott megoldásokat kínál.



TÁVOLI DIAGNÓZIS ÉS SZOFTVERFRISÍTÉS

- Az új F-MAX modell igényei távolról diagnosztizálhatók, és gyors intézkedések hozhatók a teljesítmény javítása érdekében.
- Gyors, távoli és folyamatos frissítések a ConnectTruck szoftverhez.
- A jármű teljesítményét fokozó frissítések.



TÁVVEZÉRLÉS

- Az F-MAX a My Ford Trucks mobilalkalmazással 7 különböző távvezérlési funkcióval vezérelhető, amelyek a legmagasabb szintű kényelmet nyújtják a vezetőknek. A mobilalkalmazás funkciói az ajtózárástól a belső világítás vezérléséig minden alapvető műveletre kiterjednek.



MY FORD TRUCKS MOBILAPPLIKÁCIÓ

- Az új F-MAX, a Ford Trucks legágasabb járműve elfér a zsebében! A My Ford Trucks mobilalkalmazással a járművével kapcsolatos összes adat kéznél van.
- Az alkalmazás hozzáférést biztosít a jármű- és a karbantartási adatokhoz, tájékoztat bármelyik jármű hollétéről, és távdiagnosztikai szolgáltatást nyújt.



VEZETÉSTÁMOGATÓ ÉS VEZETÉSERTÉKELÉSITELTECHNOLÓGIÁK

- A vezetéstámogató funkció biztosítja az üzemanyag-megtakarítást.
- Elemzi a vezető profilját, és folyamatosan ötleteket ad a kényelem fokozására.
- Számos paraméter alapján pontoszza a teljesítményt.



FLOTTAKEZELŐ RENDSZEREK INTEGRÁLÁSA

- Az új F-MAX ConnectTruck technológia megkönnyíti a flottakezelő rendszerek integrálását. Új vagy kiegészítő hardver telepítése nélkül, egyszerűen befejezheti az integrálást, és használhatja a meglévő rendszerét.



WWW.CONNECTTRUCKGLOBAL.COM WEBPORTÁL

- A ConnectTruck honlapján ezentúl könnyebben nyomon követheti F-MAX járműveit, és hozzáférhet több mint 30 különböző járműadathoz. A mobilalkalmazástól eltérő új csatornaként a számítógépe vagy a mobil eszköze böngészőjén keresztül is használhatja a ConnectTruck-ot. Továbbá az internetes portálon egyetlen kattintással megtekinthető a flottája általános állapota és a járműve útvonala visszamenőleg is nyomon követhető.



VEZETÉSI JELENTÉSEK

- Minden F-MAX tulajdonos látni szeretné a járművei visszamenőleges vezetési adatait. A ConnectTruck segítségével ezek az adatok könnyen elérhetők. A mobilalkalmazáson vagy az internetes portálon keresztül hozzáférhet F-MAX járművének napi vagy óránkénti visszamenőleges adataihoz, és folyamatos felügyelet alatt tarthatja a járműveit.



Műszaki jellemzők

	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Motor			
Típus	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Lökettérfogat (cm³)	12.740 cm³	12.740 cm³	12.740 cm³
Teljesítmény LE (kW)	510LE (375 kW) @1800 fordulat/perc	510LE (375 kW) @1800 fordulat/perc	510LE (375 kW) @1800 fordulat/perc
Nyomaték	2600Nm @1000-1300 fordulat / perc	2600Nm @1000-1300 fordulat / perc	2600Nm @1000-1300 fordulat / perc
Hajtáslánc			
Kuplung	430 mm-es egytárcsás	430 mm-es egytárcsás	430 mm-es egytárcsás
Áttétel / Arányok	Automatizált: (14,107 - 0,823)	Automatizált: (14,107 - 0,823)	Automatizált: (14,107 - 0,823)
Előre- és hátrameneti sebességfokozat	16 előre + 4 hátra	16 előre + 4 hátra	16 előre + 4 hátra
Hátsó híd áttétel	2,47	2,47	2,31
Futómű és felfüggesztés			
Kerékképlet	4x2	4x2	4x2
Első tengely	8 T	8 T	7,5 T
Hátsó tengely	XSS - 470, 11,5 T	XSS - 470, 11,5 T	XSS - 470, 11,5 T
Felfüggesztés	Parabolikus első laprugó/ 2 fűvóka hátsó légrugózás	Parabolikus első laprugó/ 2 fűvóka hátsó légrugózás	Parabolikus első laprugó/ 4 fűvóka hátsó légrugózás
Fékek			
Fékrendszer	Kétkörös fékrendszer - légkompresszor egység integrált olajleválasztóval és fűtőberendezéssel	Kétkörös fékrendszer - légkompresszor egység integrált olajleválasztóval és fűtőberendezéssel	Kétkörös fékrendszer - légkompresszor egység integrált olajleválasztóval és fűtőberendezéssel
Üzemi fék	Első és hátsó tárcsafékek	Első és hátsó tárcsafékek	Első és hátsó tárcsafékek
Fékek (elől/hátul) (Ø.mm x mm)	430 x 45 - tárcsafék	430 x 45 - tárcsafék	430 x 45 - tárcsafék
Motorfék teljesítménye	max. 320 kW (főtengelyen)	max. 320 kW (főtengelyen)	max. 320 kW (főtengelyen)
Hidraulikus retarder	max. 450 kW / folyamatos 160 kW	max. 450 kW / folyamatos 160 kW	max. 450 kW / folyamatos 160 kW
Vezetőfülke			
Vezetőfülke típus	Extra magas tetős hálófülke	Extra magas tetős hálófülke	Extra magas tetős hálófülke
Üzemanyag- és AdBlue-tartály			
Üzemanyagtartály	450L, baloldali, alumínium, 600L, jobboldali, alumínium	600L, baloldali, alumínium, 750L, jobboldali, alumínium	410L, baloldali, alumínium, 510L, jobboldali, alumínium
SCR tartály	78 L	78 L	55 L
Alváz			
Vastagság és anyag	U profil, nagy szilárdságú, 8 mm vastagságú, S500 MC anyagból	U profil, nagy szilárdságú, 8 mm vastagságú, S500 MC anyagból	U profil, nagy szilárdságú, 10 mm vastagságú, S500 MC anyagból
Nyeregszerkezet			
Gyártmány / típus / magasság	SAF Holland / SK-S 36.20 / 150 mm / 1100 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 150 mm / 1100 mm	SAF Holland / SK-S 36,20 / 128 mm / 980 mm
Nyeregalátét magassága	12 mm	12 mm	12 mm
Gumiabroncsok			
Első tengely	315/70 R 22,5	315/70 R 22,5	315/60 R 22,5
Hátsó tengely	315/70 R 22,5	315/70 R 22,5	295/60 R 22,5
Keréktárcsa	22.5X9.0 acél	22.5X9.0 acél	22.5X9.0 acél

Alap- és választható felszereltség

Alap- és választható funkciók	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Biztonság és technológia			
Vészfék asszisztens	●	●	●
Sávelhagyás figyelmeztetés (LDWS)	●	●	●
Elektronikus menetstabilizáló program (ESP)	●	●	●
Járművezető figyelmeztető rendszer	●	●	●
Mozgásfigyelő információs rendszer (MOIS)	●	●	●
Hátsó kamera	●	●	●
Holtterfigyelő rendszer (BLIS)	●	●	●
Alkohol szonda előkészítés	●	●	●
Közlekedési táblák felismerése	●	●	●
Vészleállító jelzés	●	●	●
Guminyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	●	●	●
Automatikus távolsági fényszórók	○	○	○
Vészfék asszisztens gyalogosfelismeréssel	○	○	○
Intelligens adaptív sebességtartó automatika Stop & Go funkcióval (iACC)	○	○	○
Sávtartó asszisztens (LKA)	○	○	○
Elektronikus fékrendszer ABS-szel és ATC-vel (EBS)	●	●	●
Elektrohidraulikus kormányzás (EHPAS)	●	●	●
Retarder	○	○	○
Üzemanyagfogyasztás elemző rendszer (OBFCM)	●	●	●
Differenciálzár	●	●	●
Domborzatfigyelő sebességtartó automatika (PCC)	●	●	●
Beltér			
Multimédiás rendszer 9" érintőképernyővel (DAB rádió, Bluetooth, USB (A-típus - C-típus), Apple CarPlay, Android Auto, távirányító)	●	●	●
DECAL matrica	○	○	○
Navigáció	●	●	●
Javított hang- és hőszigetelés	●	●	●
Légkondicionálás	●	●	●
Állóhelyzeti légkondicionálás	○	○	○
Állófűtés automatikus szabályzással	●	●	●
Száraz és nedves típusú fülkefűtés	○	○	○
Száraz típusú fülkefűtés	●	●	●
Elektromos napfénytető	●	●	●
Légrugós utasülés dupla kartámasszal	○	○	○
Fűtött és légrugós vezetőülés	●	●	●
Hűtőszekrény (38 L)	●	●	●
Külső napellenző	○	○	○
Tengelyterhelés-mérő eszköz	●	●	●
24 V / 130 A Elektromos csatlakozó	●	●	●
A vezető biztonsági övére figyelmeztető rendszer	●	●	●

Alap- és választható felszereltség


Alap- és választható funkciók	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Beltér			
Két ágy és felső tárolóhely	●	●	●
Egy fekvőhelyes kivitel (felső tárolóhelyek nélkül)	○	○	○
Sötétített oldalsó ablakok	●	●	●
Ágy melletti távirányító rendszer	●	●	●
Fekete Alcantara ülészet	●	●	●
Sötét színű fülkebelső	○	○	○
Fekete padló	●	●	●
Belső világítás olvasási és éjszakai világítási funkciókkal	●	●	●
Multifunkciós távirányító kulcs, 2 db	●	●	●
Külső			
Fűtött és elektromosan vezérelt oldalsó tükrök	●	●	●
Tetőspoiler és függőleges fülke mögötti légterelő	●	●	●
Oldalburkolat	○	-	-
55L SCR tartály	○	-	●
JOST nyeregszerkezet	○	○	-
600 literes alumínium üzemanyagtartály (jobb oldal)	○	-	-
400 literes alumínium üzemanyagtartály (jobb oldal)	○	-	-
280 literes alumínium üzemanyagtartály (jobb oldal)	○	-	-
450 literes alumínium üzemanyagtartály (bal oldal)	○	○	-
750 literes alumínium üzemanyagtartály (jobb oldal)	-	○	-
750L (jobb oldal) + 450L alumínium üzemanyagtartály (bal oldal)	-	○	-
600L (jobb oldal) + 450L alumínium üzemanyagtartály (bal oldal)	●	○	-
750L (jobb oldal) + 600L alumínium üzemanyagtartály (bal oldal)	-	●	-
510L (jobb oldal) + 410L alumínium üzemanyagtartály (bal oldal)	-	-	●
Elektromos fülkebillentés	●	●	●
Légkürt	○	○	○
XSS - 510 hátsó tengely	○	○	-
7,5 tonna teherbírású első tengely	○	○	●
8 tonna teherbírású első tengely	●	●	○
19 tonna megengedett legnagyobb össztömeg	○	○	-
Motor kihajtás	○	○	-
NH4C Váltókihajtás PTO	○	○	-
NH1C Váltókihajtás PTO	○	○	-
NH4B Váltókihajtás PTO	○	○	-
Kettős áttételű mellékhajtás	○	○	○
FL, EX/II, OX és AT besorolású ADR csomag	○	○	○
Luxus csomag (alumínium keréktárcsák, fekete ajtókilincs, fekete sárvédőív, fekete LED fényszóró, fekete/krómozott F-MAX felirat, fűtött lérugós utasülés, oldalsó burkolat*, sötét színű belső kialakítás és légkürt).	○	○	○
Alumínium keréktárcsák (Ford)	○	○	○
Alumínium keréktárcsák (Alcoa)	○	○	○
Pótkerék nélkül	○	○	○
Pótkerék	●	●	●

Alap- és választható felszereltség

Alap- és választható funkciók	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Külső			
LED projektoros fényszórók	○	○	○
Halogén fényszórók	●	●	●
Esőérzékelő és automatikus fényszórók	●	●	●
AGM akkumulátor	●	●	●
Nyeregalátét nélküli nyeregszerkezet (1050 mm és 1100 mm JOST és C4AS esetében)	○	-	-
Gondozásmentes nyeregszerkezet (1100 mm és 1200 mm)	○	○	-
Alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok	●	●	●
385/55 R22.5 első gumiabroncs (315/70 R 22.5 hátsó gumiabronccsal)	○	○	-
385/65 R22.5 első gumiabroncs (295/80 R 22.5 hátsó gumiabronccsal)	○	-	-
385/65 R22.5 első gumiabroncs (315/80 R 22.5 hátsó gumiabronccsal)	○	○	-
355/55 R22.5 első gumiabroncs (295/60 R 22.5 hátsó gumiabronccsal)	-	-	○
355/55 R22.5 első gumiabroncs (315/60 R 22.5 hátsó gumiabronccsal)	○	○	-
4 légrugós hátsó felfüggesztés (C4AS)	○	○	●
50t szerelvény össztömeg 20t megengedett legnagyobb össztömeggel (4 hátsó légrugó (C4AS) és ballon gumiabroncsok és XSS-510 hátsó tengely)	-	○	-
Légrugós első felfüggesztés	○	○	●
Automata szabályzású légkompresszor	●	●	●
Automata fékbetét utánállítás	●	●	●
Vízszigetelt fellépők, zárt kerékívek, A-oszlopnál légtelreők	●	●	●
Aktív hűtőrács	●	●	●
HVO kompatibilitás	●	●	●
Kamerás tükrrendszer (alapcsomag)	○	○	○
Kamerás tükrrendszer (Prémium csomag)	○	○	○
Smart tachográf	●	●	●
Légrugós kabinfelfüggesztés	●	●	●
Fekete hűtőrács	●	●	●
Fényeshűtőrács	○	○	○
Matracfedő betét az alsó ágyhoz	○	○	○
Hosszított lökhárító	●	●	●
ECO+ Mode	●	●	●
Tollcollect előkészítés	●	●	●
Hideg csomag	○	○	○
Kétszínű fülkefényezés	○	○	○
Első vonószemek	○	○	○
LED munkalámpa	●	●	●

● Szabványos ○ Választható

Műszaki leírás

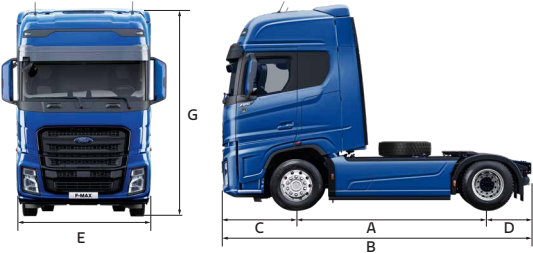

Méretek (mm)	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Tengelytáv (A)	3600	3750	3600
Teljes hossz (B)	5877	6162	5907
Első túlnyúlás (C)	1420	1450	1443
Hátsó túlnyúlás (D)	857	962	873
A jármű teljes szélessége (tükrök nélkül) (E)	2540	2540	2540
Teljes fülke hossza (F)	2350	2350	2350
A jármű teljes magassága (G)	3962	3919	3950
Fordulókör sugara	7590	7810	7590

Gumiabroncsok és hátsó híd áttételek	Nyereg magasság	Hátsó híd áttétele	Hátsó gumiabroncs	Nyereg magasság terhelten (10 mm tűréssel)	Nyereg magasság üresen (10 mm tűréssel)
F-MAX	1050 mm	2,47	315/60 R22.5	1075 mm	1098 mm
	1100 mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,47	295/80 R22,5	1161 mm	1194 mm
	1200 mm	2,47	295/80 R22,5	1161 mm	1225 mm
	1200 mm	2,47	315/80 R22,5	1221 mm	1245 mm
	1250 mm	2,47	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm
	1250 mm	2,47	315/80 R22,5	1286 mm	1310 mm
F-MAX L	1050 mm	2,47	315/60 R22.5	1075 mm	1098 mm
	1100 mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1152 mm	1179 mm
	1200 mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1152 mm	1210 mm
	1250 mm	2,47	315/80 R22.5	1286 mm	1310 mm
F-MAX LL	980 mm	2,17 & 2,31	295/60 R22.5	976 mm	999 mm

	Tömeg adatok (kg)	1. tengely	2. tengely	Összesen
F-MAX	Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg	8000	12000	18000
	Üres jármű tömege**	5888	2566	8454
	Hasznos teherbírás**	2112	9434	9546
	Megengedett legnagyobb össztömeg	8000	11500	18000
F-MAX L	Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg	8000	12600	19000
	Üres jármű tömege**	6139	2660	8799
	Hasznos teherbírás**	1861	9940	10201
	Megengedett legnagyobb össztömeg	8000	11500	18000
F-MAX LL	Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg	7500	11650	18000
	Üres jármű tömege**	6071	2462	8533
	Hasznos teherbírás**	1429	9188	9467
	Megengedett legnagyobb össztömeg	7500	11500	18000

Ford Trucks Importőr, Delta-Truck Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegy utca 13.
Tel: +36 1 505 3500 • marketing@delta-truck.hu

www.deltatruck.hu • www.fordtrucks.hu



Ez a műszaki leírás Ford Trucks járművekre vonatkozik. Tájékoztatót ad a megjelenéskor aktuálisan érvényes műszaki specifikációkról, az alapfelszereltség részét képező, illetve a választható tartozékokról. Az alapfelszereltség, illetve a választható tartozékok köre időről időre változhat. Ezért kérjük, hogy minden esetben keresse fel a hivatalos márkaképviselőt, hogy naprakész és pontos információkat kapjon a megvásárolni kívánt jármű jellemzőiről. A fent leírtak miatt ez a tájékoztató nem jelent kötelezettséget a benne felsorolt specifikációkra vonatkozóan. A műszaki lapon található képek eltérhetnek az eladásra kínált járművektől. Az itt megadott műszaki adatok alapfelszereltségű járművekre vonatkoznak. Elképzelhető, hogy a választható tartozékok valamelyike változást eredményez ezekben az adatokban.

