


FORD TRUCKS 1833 DC EURO6

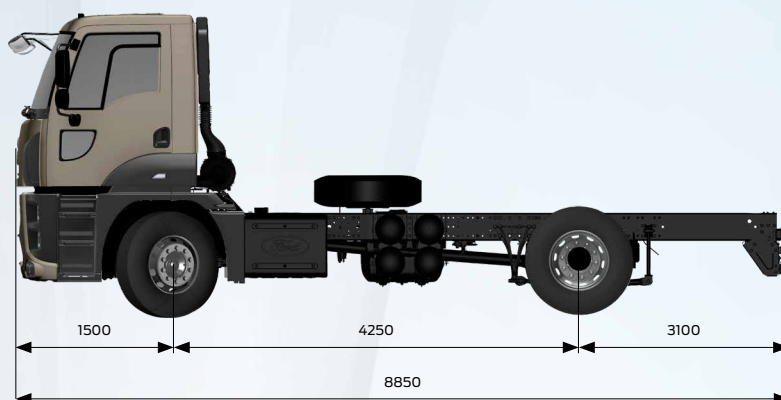

Alapadatok

| | |
|--------------------|---------------|
| Jármű típusa | Tehergépjármű |
| Tengelyképlet | 4x2 |
| Emissziós osztály | Euro 6 |
| Vezetőfülke típusa | Nappali fülke |
| Tengelytáv (mm) | 4250 |

Motor

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Típusa | Ecotorq 9 l |
| Hengerűrtartalom (cc) | 8974 |
| Hengerfurat átmérő x lökethossz | 115 mm x 144 mm |
| Teljesítmény | 330 LE (243 kW) / 1900 fordulatszám |
| Nyomaték | 1300 Nm / 1200 - 1700 fordulatszám |
| Sűrítési arány | 17,6 : 1 |
| Olajfeltöltés mennyiség | 30 l |
| Hűtőközeg feltöltés mennyiség | 35 l |

Erőátvitel

| | |
|--|-------------------------|
| Tengelykapcsoló | 430 mm egytárcsás |
| Manuális váltómű / áttétel (1. fokozat-9. fokozat) | ZF 9S1310 (9,48 - 0,75) |

Kormányzás

Egy körös szervó rásegítés

Alváz

| | |
|------------------------|---|
| Alváz vastagsága | 7 mm |
| Alváz merevség | 355 MPa |
| Rugózás (elöl / hátul) | Parabola laprugók / erősített rugóköteg |
| Tengely | Standard differenciálmű |
| Hídáttétel | 4,63 |
| Gumiabroncs mérete | 12 R 22,5 |
| Keréktárcsa | 22,5 x 9 acél |

Fékrendszer

| | |
|--|---|
| Fékek (elöl / hátul) (Ø mm x vastagság mm) | 430 x 45 féktárcsák |
| Fékrendszer | Kétkörös légfékrendszer – beépített olajválasztóval és fűtéssel |
| Maximális motorfék teljesítmény | 220 kW (motornál mérve) |

Elektromos rendszer

| | |
|----------------------|---------------------|
| Akkumulátor | 24V, 2 x 12V 150 Ah |
| Generátor / Önindító | 130 A / 6,5 kW |

Tartályok

| | |
|----------------------|-----------------|
| Üzemanyag tartály | 350 l alumínium |
| SCR / AdBlue tartály | 55 l |

| Méretetek (mm) | | | |
|--|------------|------------|--------|
| Első túlnyúlás | | 1500 | |
| Tengelytáv | | 4250 | |
| Teljes hosszúság | | 8850 | |
| Vezetőfülke hosszúsága | | 1820 | |
| Jármű teljes magassága | | 3140 | |
| Jármű szélessége (a külső tükrök nélkül) | | 2540 | |
| Alváz szélesség | | 866 | |
| Hátsó túlnyúlás | | 3100 | |
| Hasznos alvázhossz | | 6580 | |
| Alvázmagasság elől | | 225 | |
| Alvázmagasság hátul | | 285 | |
| Hasmagasság elől | | 385 | |
| Hasmagasság hátul | | 359 | |
| Fordulókör | | 8400 | |
| Súlyadatok (kg) | | | |
| | 1. tengely | 2. tengely | Összes |
| Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg | 7100 | 12600 | 19000 |
| Önsúly | 4449 | 2395 | 6844 |
| Hasznos tömeg | 2651 | 10205 | 12156 |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 7100 | 11500 | 18000 |

ALAPFELSZERELTSÉG

- Léghkondicionáló
- Rádió / CD / MP3 lejátszó
- Sebességtartó elektronika
- Tárca fék
- Motorfék
- Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS) és blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
- Elektronikus menetstabilizátor (ESP)
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS)
- Hegymenet asszisztens
- Differenciál zár
- Elektronikusan működtethető ablakemelő
- Elektronikusan állítható és fűthető külső tükrök
- Elektronikusan állítható fényszóró magasság
- Tengely irányban, és magasságban állítható kormányoszlop
- Fűthető és légrugós vezetőülés
- Aktív vészfékrendszer (AEBS)
- Deréktámasz
- Fékbetét kopásjelző
- Elektronikus indításgátló
- Kulcs beépített távirányítóval, és központi zár
- Esőérzékelő
- Automata fényszóró bekapcsolás
- Hazakísérő fény
- Lépcső világítás
- Ködlámpa elől
- Digitális tachográf
- Pótkerék

VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉG

- Kommunális felépítmény csomag (TS EN 1501-1+A2 norm)
- Tűzoltó csomag
- Tengelykapcsoló függő mellékhajtás belső kezeléssel
- Motor mellékhajtás belső kezeléssel**
- ADR
- Cold csomag klimatizáló berendezéssel
- Kiegészítő vezetőfülke fűtés (vizes típusú)
- Hidraulikus fülkebillentő
- Metál fényezés / speciális színek
- Választható 4750 mm tengelytáv
- Választható 5500 mm tengelytáv
- Függőleges kipufogó*
- Rövid lökhárító*
- Hátsó légrugó csomag*** - tengelyterhelés kijelző, 315/60 R22,5 gumibroncsok és 4,11 hídattétel vagy 315/80 R22,5 gumibroncsok és 4,63 hídattétel
- Dupla ülés a jobb oldalon
- 3,5 t vontatás
- 10t vontatás 4,63 hídattétellel
- 8 t műszakilag megengedett tengelyterhelés elől (315/80 R22,5 gumibroncsokkal érhető el) (nem rendelhető 5500mm tengelytávval)
- Hátsó ablak
- Manuálisan működtethető napfénytető

* Csak kommunális felépítmény csomaggal érhető el.

** Kommunális felépítmény-, és tűzoltó csomaggal érhető el.

*** 4750 mm tengelytáv opcióval nem érhető el.

Ez a specifikációs lap Ford járművekhez tervezett termékeket tartalmaz. Információt nyújt az aktuális műszaki előírásokról, valamint a standard és választható tartozékokról, felszereltségről. Ettől függetlenül a standard és választható tartozékok, illetve felszereltség időről időre változhat. Ezért kérjük, hogy minden esetben kérjen tanácsot a hivatalos márkaképviselőtől, hogy az aktuális tartozékok és felszereltségek közül választhasson. A fent leírtak miatt ez a specifikációs lap nem számít konkrét ajánlatnak. A specifikációs lapon található képek illusztrációk, és ezért eltérhetnek a valós járműtől. Ezen a specifikációs lapon található műszaki adatok standard járműre vonatkoznak, ezért elképzelhető, hogy a választható tartozékok, illetve felszereltségek valamelyike változást eredményez ezekben az adatokban.