


FORD TRUCKS 1848T EURO6

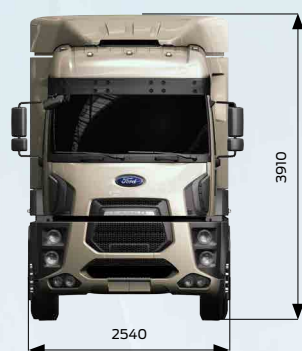

Alapadatok

Jármű típusa	Vontató
Tengelyképlet	4x2
Emissziós osztály	Euro 6
Vezetőfülke típusa	Magas vezetőfülke egy, vagy két ágygal
Tengelytáv (mm)	3600

Motor

Típusa	Ecotorq 12,7 l
Hengerűrtartalom (cc)	12740
Hengerfurat átmérő x lökethossz	130 mm x 160 mm
Teljesítmény	480 LE (353 kW) / 1800 fordulatszám
Nyomaték	2500 Nm / 1000 - 1200 fordulatszám
Sűrítési arány	17 +/- 0,5 : 1
Olajfeltöltés mennyiség	50 l
Hűtőközeg feltöltés mennyiség	37 l (57 l intarderrel szerelt jármű esetén)

Erőátvitel

Tengelykapcsoló	430 mm egytárcsás
Automatizált váltómű	ZF 12 TX 2620 TRAXON (16,688 – 1)

Kormányzás

Hema ZF 8098 Servocom

Alváz

Alváz vastagsága (mm)	8mm helyi megerősítéssel
Alváz merevség	500 MPa
Rugózás (elől / hátul)	90 mm parabola laprugók / légrugók
Tengely	Egy differenciálmű - 2,64 FDR
Hídáttétel - 1200 mm kapcsolási magasság esetén	2,64
Hídáttétel - 960 mm és 1100 mm kapcsolási magasság esetén	2,47
Gumiabroncs mérete - 1200 mm kapcsolási magasság esetén	295/80 R22,5
Gumiabroncs mérete - 1100 mm kapcsolási magasság esetén	315/70 R22,5
Gumiabroncs mérete - 960 mm kapcsolási magasság esetén (elől / hátul)	315/60 R 22,5 / 295/60 R22,5
Keréktárcsa	22,5 x 9 acél

Fékrendszer

Fékek (elől / hátul) (Ø mm x vastagság mm)	430 x 45 féktárcsák
Fékrendszer	Kétkörös légfékrendszer – beépített olajle választóval és fűtéssel
Maximális motorfék teljesítmény	340 kW (motornál mérve)
Intarder teljesítmény	Maximális 600 kW / folyamatosan 160 kW

Elektromos rendszer

Akkumulátor	24V, 2 x 12V 225 Ah
Generátor / Önindító	130 A / 6,5 kW

Tartályok

Üzemanyag tartály	600 l alumínium
SCR / AdBlue tartály	78 l

Méretek (mm)			
Kapcsolási magasság		1200	
Első túlnyúlás		1485	
Tengelytáv		3600	
Teljes hosszúság		6039	
Vezetőfülke hossza		2305	
Jármű teljes magassága		3950 (magas vezetőfülke), 3104 (alacsony vezetőfülke)	
Jármű szélessége (a külső tükrök nélkül)		2540	
Alváz szélesség		866	
Hátsó túlnyúlás		954	
Alvázmagasság elöl		225	
Alvázmagasság hátul		285	
Hasmagasság elöl		292	
Hasmagasság hátul		246	
Fordulókör		7500	
Súlyadatok (kg)			
	1. tengely	2. tengely	Összes
Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg	7100	12600	18000
Önsúly	5452	2340	7792
Hasznos tömeg	1648	10260	10208
Megengedett legnagyobb össztömeg	7100	11500	18000

ALAPFELSZERELTSÉG

- Léghőszívó
- Rádió / CD lejátszó
- Magas vezetőfülke, dupla ágy
- Száraz állófűtés
- Légrugózású vezetőfülke
- Elektronikusan vezérelt fülkebillentés
- Sebességtartó elektronika
- Motorfék
- Elektronikusan működtethető ablakemelő
- Elektronikusan működtethető és fűthető külső tükrök
- Elektronikusan állítható fényszóró magasság
- Tengely irányban, és magasságban állítható kormányoszlop
- Fűthető és légrugós vezetőülés
- Deréktámasz
- Elektronikusan működtethető napfénytető
- Első és hátsó stabilizátor
- Automatizált váltómű (különböző használati módokhoz)
- Tárcsafék
- Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS) és blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
- Aktív vészfékrendszer (AEBS)
- Elektronikus fékerő szabályzó
- Fékasszisztens
- Elektronikus menet stabilizátor (ESP)
- Fékbetét kopásjelző
- Sávelhagyó figyelmeztető rendszer
- Automata fényszóró bekapcsolás
- Esőérzékelő
- Elektronikus indításgátló
- Kulcs beépített távirányítóval, és központi zár

- Hazakísérő fény
- Lépcső világítás
- Differenciál zár
- Digitális tachográf
- Kapcsolható levegő kompresszor a gazdaságos üzemanyag fogyasztásért
- Változó kormányzás rásegítés a gazdaságos üzemanyag fogyasztásért
- Hegyemenet asszisztens
- Akasztás jelző
- Ködlámpa elöl
- Spoiler **
- Tengelyterhelés kijelző
- 225 Ah Akkumulátor

VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉG

- Alumínium keréktárcsa
- Intarder
- ADR csomag
- Alacsony vezetőfülke, egy ágy
- Cold csomag vizes állófűtéssel
- Cold csomag száraz és vizes állófűtéssel
- Motor mellékhajtás
- Váltó mellékhajtás belső kezeléssel
- Kapcsolási magasság *: 960, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300 mm
- Jost nyeregszerkezet
- Dupla üzemanyag tartály (450l)
- Oldalsó takaró elem

- * 960 mm kapcsolási magasság elöl 315/60 R 22,5, hátul 295/60 R 22,5 méretű gumibroncsokkal érhető el.
- * 1050 mm kapcsolási magasság 315/60 R22,5 gumibroncsokkal érhető el.
- * 1100 mm kapcsolási magasság 315/70 R22,5 gumibroncsokkal érhető el.
- * 1150 mm kapcsolási magasság 295/80 R22,5 gumibroncsokkal érhető el.
- * 1200 mm kapcsolási magasság elöl 295/80 R 22,5, hátul 315/80 R 22,5 méretű gumibroncsokkal érhető el.
- * 1250 mm kapcsolási magasság 295/80 R22,5 gumibroncsokkal érhető el.
- * 1300 mm kapcsolási magasság 315/80 R22,5 gumibroncsokkal érhető el.

** Alacsony vezetőfülkével nem rendelhető.

Ez a specifikációs lap Ford járművekhez tervezett termékeket tartalmaz. Információt nyújt az aktuális műszaki előírásokról, valamint a standard és választható tartozékokról, felszereltségről. Ettől függetlenül a standard és választható tartozékok, illetve felszereltség időről időre változhat. Ezért kérjük, hogy minden esetben kérjen tanácsot a hivatalos márkaképviseletől, hogy az aktuális tartozékok és felszereltségek közül választhasson. A fent leírtak miatt ez a specifikációs lap nem számít konkrét ajánlatnak. A specifikációs lapon található képek illusztrációk, és ezért eltérhetnek a valós járműtől. Ezen a specifikációs lapon található műszaki adatok standard járműre vonatkoznak, ezért elképzelhető, hogy a választható tartozékok, illetve felszereltségek valamelyike változást eredményez ezekben az adatokban.