


FORD TRUCKS 1833 LR EURO6

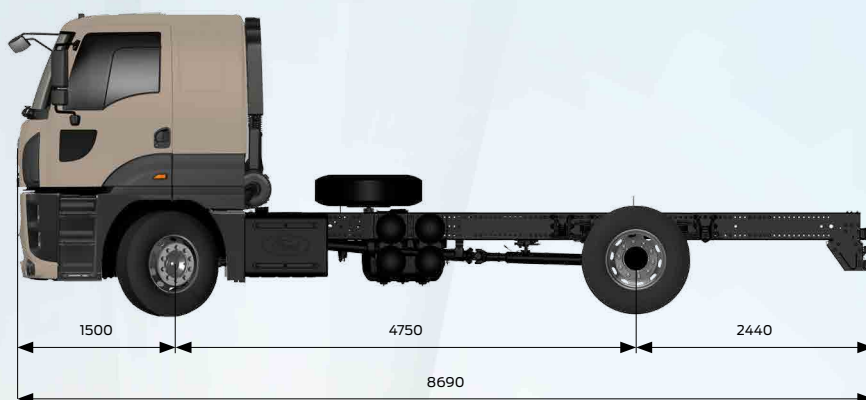

Alapadatok

Jármű típusa	Tehergépjármű
Tengelyképlet	4x2
Emissziós osztály	Euro 6
Vezetőfülke típusa	Hálófülke
Tengelytáv (mm)	4750

Motor

Típusa	Ecotorq 9 l
Hengerűrtartalom (cc)	8974
Hengerfurat átmérő x lökethossz	115 mm x 144 mm
Teljesítmény	330 LE (243 kW) / 1900 fordulatszám
Nyomaték	1300 Nm / 1200-1700 fordulatszám
Sűrítési arány	17,6 : 1
Olajfeltöltés mennyiség	30 l
Hűtőközeg feltöltés mennyiség	35 l

Erőátvitel

Tengelykapcsoló	430mm egytárcsás
Manuális váltómű / áttétel (1. fokozat-9. fokozat)	ZF 9S1310 (9,48-0,75)

Kormányzás

Hema ZF 8098 Servocom

Alváz

Alváz vastagsága	7 mm
Alváz merevség	355 MPa
Rugózás (elől / hátul)	parabola laprugók / erősített rugóköteg
Tengely	Standard differenciálmű
Hídáttétel	4,63
Gumiabroncs mérete	12 R 22.5
Keréktárcsa	22,5 x 9 acél

Férendszer

Fékek (elől / hátul) (Ø mm x vastagság mm)	430 x 45 féktárcsák
Férendszer	Kétkörös légfékrendszer – beépített olajleválasztóval és fűtéssel
Maximális motorfék teljesítmény	220 kW (motornál mérve)

Elektromos rendszer

Akkumulátor	24V, 2 x 12V 150 Ah
Generátor / Önindító	130 A / 6,5 kW

Tartályok

Üzemanyag tartály	350 l alumínium
SCR / AdBlue tartály	55 l

Méretek (mm)			
Első túlnyúlás		1500	
Tengelytáv		4750	
Teljes hosszúság		8690	
Vezetőfülke hosszúsága		2305	
Jármű teljes magassága		3140	
Jármű szélessége (a külső tükrök nélkül)		2540	
Alváz szélesség		866	
Hátsó túlnyúlás		2440	
Hasznos alvázhossz		5937	
Alvázmagasság elől		225	
Alvázmagasság hátul		285	
Hasmagasság elől		356	
Hasmagasság hátul		352	
Fordulókör		8400	
Súlyadatok (kg)	1. tengely	2. tengely	Összes
Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg	7100	12600	18000
Önsúly	4342	2401	6743
Hasznos tömeg	2758	10199	11257
Megengedett legnagyobb össztömeg	7100	11500	18000

ALAPFELSZERELTSÉG

- Légkondicionáló
- Rádió / CD / MP3 lejátszó
- Kiegészítő vezetőfülke fűtés (száraz típusú)
- Sebességtartó elektronika
- Tárcsa fék
- Motorfék
- Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS) és blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
- Elektronikus menetstabilizátor (ESP)
- Sávelhagyó figyelmeztető rendszer (LDWS)
- Hegymenet asszisztens
- Differenciál zár
- Elektronikusan működtethető ablakemelő
- Elektronikusan állítható és fűthető külső tükrök
- Elektronikusan állítható fényszóró magasság
- Tengely irányban, és magasságban állítható kormányoszlop
- Fűthető és légrugós vezetőülés
- Deréktámasz
- Manuálisan működtethető napfénytető
- Fékbetét kopásjelző
- Elektronikus indításgátló
- Kulcs beépített távirányítóval, és központi zár
- Esőérzékelő
- Automata fényszóró bekapcsolás
- Hazakísérő fény
- Lépcső világítás
- Ködlámpa elől
- Digitális tachográf
- Pótkerék

VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉG

- Tűzoltó csomag
- Váltó mellékhajtás belső kezeléssel
- Motor mellékhajtás belső kezeléssel*
- ADR
- Cold csomag klimatizáló berendezéssel
- Kiegészítő vezetőfülke fűtés (vizes típusú)
- Alumínium keréktárcsa
- Hidraulikus fülkebillentő
- Metál fényezés / speciális színek
- Választható 4250 mm tengelytáv
- Aktív vészfékrendszer (AEBS)
- Hátsó légrugó csomag - 5500 mm tengelytáv választás esetén, tengelyterhelés kijelző, 315/60 R22,5 gumiabroncsok, 4,11 (FDR) hídattétel és AEBS

* Tűzoltó csomaggal rendelhető.

Ez a specifikációs lap Ford járművekhez tervezett termékeket tartalmaz. Információt nyújt az aktuális műszaki előírásokról, valamint a standard és választható tartozékokról, felszereltségről. Ettől függetlenül a standard és választható tartozékok, illetve felszereltség időről időre változhat. Ezért kérjük, hogy minden esetben kérjen tanácsot a hivatalos márkaképviselőtől, hogy az aktuális tartozékok és felszereltségek közül választhasson. A fent leírtak miatt ez a specifikációs lap nem számít konkrét ajánlatnak. A specifikációs lapon található képek illusztrációk, és ezért eltérhetnek a valós járműtől. Ezen a specifikációs lapon található műszaki adatok standard járműre vonatkoznak, ezért elképzelhető, hogy a választható tartozékok, illetve felszereltségek valamelyike változást eredményez ezekben az adatokban.