


FORD TRUCKS F-MAX

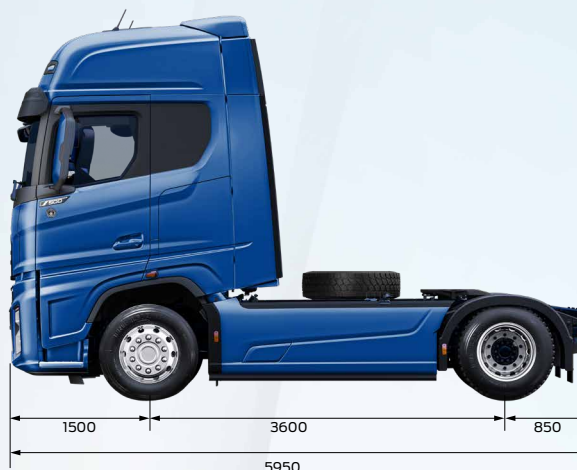

Alapadatok

Jármű típusa	Nyergesvontató
Tengelyképlet	4x2
Emissziós osztály	Euro 6D
Vezetőfülke típusa	2,5 m széles Mega fülke két ágygal
Tengelytáv (mm)	3600

Motor

Típusa	Ecotorq 12.7 l
Hengerűrtartalom (cm ³)	12740
Hengerfurat átmérő x lökethossz	130 mm x 160 mm
Teljesítmény	500 LE
Forgatónyomaték	2500 Nm
Olajfeltöltési mennyiség	50 l
Hűtőközeg feltöltési mennyiség	37 l (57 l intarderrel szerelt jármű esetén)

Erőátvitel

Tengelykapcsoló	430 mm egytárcsás
Automatizált váltómű	ZF 12 TX 2620 (16,688-1)

Kormányzás

Egy körös szervo rásegítés

Alváz

Alváz vastagsága	8 mm
Alváz merevség	500 MPa
Rugózás (elöl / hátul)	Parabola laprugók / légrugók
Tengely	Hídátvitel a differenciálművel egyben

Gumiabroncs méret és hídátvitel

Kapcsolási magasság	Hídátvitel	Gumiabroncs méret
1050 mm kapcsolási magasság	2,47 vagy 2,64	315/60 R22,5 (elöl) és 295/60 R22,5 (hátul)
1100 mm kapcsolási magasság	2,47 vagy 2,64	315/70 R22,5
1150 mm kapcsolási magasság	2,64	295/80 R22,5
1200 mm kapcsolási magasság	2,64	295/80 R22,5 vagy 315/80 R22,5
1250 mm kapcsolási magasság	2,64	295/80 R22,5
1300 mm kapcsolási magasság	2,64	315/80 R22,5
Keréktárcsa		22,5 x 9 acél

Férendszer

Fékek (elöl / hátul) (Ø mm x vastagság mm)	430 x 45 féktárcsák
Férendszer	Kétkörös légférendszer - beépített olajleválasztóval és fűtéssel
Maximális motorfék teljesítmény	340 kW (főtengelyen mérve)
Intarder teljesítmény (opció)	Maximális 600 kW / folyamatosan 160 kW

Elektromos rendszer

Akkumulátor	225 Ah
Generátor / Önindító	130 A / 6,5 kW

Tartályok

Üzemanyag tartály	600 l alumínium
SCR / AdBlue tartály	78 l

Méretek (mm)			
Első túlnyúlás			1500
Tengelytáv			3600
Teljes hosszúság			5950
Jármű teljes magassága (1100 mm kapcsolási magasság esetén)			3915
Vezetőfülke hossza			2890
Hátsó túlnyúlás			850
Jármű szélessége (külső tükrök nélkül)			2540
Szabad magasság - elöl (1100 mm kapcsolási magasság esetén)			286
Szabad magasság - hátul (1100 mm kapcsolási magasság esetén)			238
Tömegadatok (kg)	1. tengely	2. tengely	Összes
Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg	7100	11500	18000
Saját tömeg ****	5576	2298	7874
Hasznos tömeg	1524	9202	10126
Megengedett legnagyobb tömeg	7100	11500	18000
Megengedett szerelvény össztömeg			44000

ALAPFELSZERELTSÉG

- Automatizált váltómű
- 225 Ah akkumulátor
- Légrugózású hátsó futómű (C2AS)
- Légrugózású vezetőfülke
- Automata légkondicionáló berendezés
- Alsó fekhelyről elérhető vezérlő panel
- Fekete hűtőrács
- Színrefújt kilincsek
- Színrefújt külső tükör házak
- Színrefújt lökhárító
- Sebességtartó és sebességkorlátozó
- Pihenőtér dupla ágygal
- Fűthető és légrugós vezetőülés
- Állófűtés (Eberspacher Airtronic D2)
- EBS - elektronikusan vezérelt légfék rendszer
- AEBS - aktív vészfékrendszer
- Elektromosan működtethető és fűthető külső tükrök
- Elektromosan működtethető napfénytető
- Első aláfutás gátló
- 8"-os színes központi műszerfali kijelző
- LDWS - sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
- Alacsony első lökhárító
- Esőérzékelő szenzor
- Automata fényszóró bekapcsolás
- Kapcsolható levegő kompresszor a gazdaságos üzemanyag fogyasztásért
- 1100mm-es kapcsolási magasság és 2,47 módosítású hídattétel
- Üzemanyag tartály 600 l térfogat

VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉG

- Hidraulikus tartósfék (intarder)
- Comfort Plus csomag* (Prémium szövet kárpitozású vezetőülés, 7,2"-os érintőképernyős multimédia rendszer navigációval, hűtőszekrény, állófűtés maradékhő visszanyeréssel, MaxCruise prediktív sebességtartó rendszer, elektromos fülkebillentés)
- Luxury csomag ** (gumibroncs hőmérséklet és nyomásfigyelő rendszer, alumínium keréktácsák, kávéfőző, LED tompított fényszóró, utasülésen dupla kartámla, oldalsó burkolat***)
- Fényes szürke hűtőrács
- Elektromos szélvédőfűtés
- ADR csomag
- Vizes állófűtés (maradékhő visszanyerés nélkül, Eberspacher Hydronic M2)
- Motor mellékhajtás
- Második üzemanyag tartály + 450 l térfogat

* A Comfort Plus csomagban elérhető opciók külön-külön, önmagukban is rendelhetők

** A Luxury csomag magában foglalja a Comfort Plus csomagot

*** Az oldalsó burkolat a Lowliner járműhöz nem rendelhető

**** A tömeg információ az 1100mm-es kapcsolási magasságú járműre vonatkozik egyetlen 600 literes gázolajtartállyal

Ez a specifikációs lap Ford járművekhez tervezett termékeket tartalmaz. Információt nyújt az aktuális műszaki előírásokról, valamint a standard és választható tartozékokról, felszereltségről. Ettől függetlenül a standard és választható tartozékok, illetve felszereltség időről időre változhat. Ezért kérjük, hogy minden esetben kérjen tanácsot a hivatalos márkaképviselőtől, hogy az aktuális tartozékok és felszereltségek közül válasszathasson. A fent leírtak miatt ez a specifikációs lap nem számít konkrét ajánlatnak. A specifikációs lapon található képek illusztrációk, és ezért eltérhetnek a valós járműtől. Ezen a specifikációs lapon található műszaki adatok standard járműre vonatkoznak, ezért elképzelhető, hogy a választható tartozékok, illetve felszereltségek valamelyike változást eredményez ezekben az adatokban.