


FORD TRUCKS 3233M EURO6

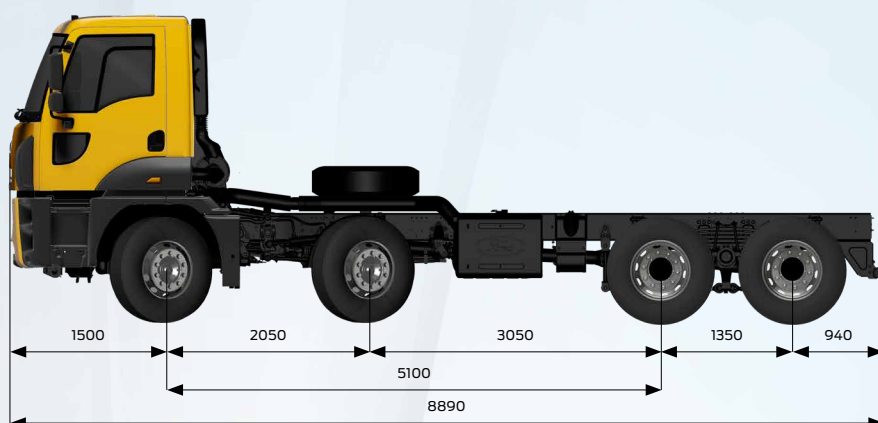

Alapadatok

Jármű típusa	Könnyű mixer
Tengelyképlet	8x4
Emissziós osztály	Euro 6
Vezetőfülke típusa	Nappali fülke
Tengelytáv (mm)	5100

Motor

Típusa	Ecotorq 9 l
Hengerűrtartalom (cc)	8974
Hengerfúrat átmérő x lökethossz	115 mm x 144 mm
Teljesítmény	330 LE (243 kW) / 1900 fordulatszám
Nyomaték	1300 Nm / 1200 - 1700 fordulatszám
Sűrítési arány	17,6:1
Olajfeltöltés mennyiség	30 l
Hűtőközeg feltöltés mennyiség	35 l

Erőátvitel

Tengelykapcsoló	430 mm egytárcsás
Manuális váltómű / áttétel (1. fokozat-16. fokozat)	ZF 16S 1630 (13,805-0,836)

Kormányzás

Egy körös szervó rásegítés

Alváz

Alváz vastagsága (mm)	10 mm helyi megerősítéssel
Alváz merevség	500 MPa
Rugózás (elöl / hátul)	90 mm parabola laprugók / ULTIMAAX tandem futómű (28T)
Tengely	Differenciálmű és tengely véghajtás
Hídáttétel (manuális / automata)	5,24
Gumiabroncs mérete	315/80 R 22,5
Keréktárcsa	22,5 x 9 acél

Fékrendszer

Fékek (elöl / hátul) (Ø mm x vastagság mm)	430 x 45 féktárcsák
Fékrendszer	Kétkörös légfékrendszer – beépített olajleválasztóval és fűtéssel
Maximális motorfék teljesítmény	max. 220 kW (motornál mérve)

Elektromos rendszer

Akkumulátor	24V, 2 x 12V 150 Ah
Generátor / Önindító	130 A / 6,5 kW

Tartályok

Üzemanyag tartály	250 l acél
SCR / AdBlue tartály	55 l

Méretek (mm)					
Első túlnyúlás	1500				
Tengelytáv	5100				
Teljes hosszúság	8890				
Távolság az 1. és 2. tengely középpontja között	2050				
Távolság az 2. és 3. tengely középpontja között	3050				
Távolság az 3. és 4. tengely középpontja között	1350				
Vezetőfülke hosszúsága	1820				
Jármű teljes magassága	3198				
Jármű szélessége (a külső tükrök nélkül)	2540				
Alváz szélesség	770				
Hátsó túlnyúlás	940				
Hasznos alvázhossz	6535				
Alvázmagasság elöl	225				
Alvázmagasság hátul	285				
Hasmagasság elöl	495				
Hasmagasság hátul	282				
Fordulókör	10640				
Súlyadatok (kg)	1. tengely	2. tengely	3. tengely	4. tengely	Összes
Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg	8000	8000	12000	12000	39000
Önsúly	3251	3282	1797	1705	10035
Hasznos tömeg	4749	4718	10203	10295	28965
Megengedett legnagyobb össztömeg	8000	8000	9500	9500	32000

ALAPFELSZERELTSÉG

- Légh Kondicionáló
- AM/FM rádió (USB bemenet, Bluetooth)
- Motor mellék hajtás és belső vezérlő egység
- Négy pontos független kabin felfüggesztés
- Sebesség tartó elektronika
- Elektronikusan működtethető ablak emelő
- Elektronikusan működtethető és fűthető külső tükrök
- Elektronikusan állítható fényszóró magasság
- Tengely irányban, és magasságban állítható kormányoszlop
- Fűthető és légrugós vezetőülés
- Deréktámasz
- Első stabilizátor
- Tárcsa fék
- Motorfék
- Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
- Fékbetét kopásjelző
- Elektronikus indításgátló
- Kulcs beépített távirányítóval, és központi zár
- Hazakísérő fény
- Lépcső világítás
- Differenciál zár
- Digitális tachográf

- Hátsó ablak
- Első vonószemek (kettő horog)
- Pótkerék
- Ködlámpa hátul
- Magas lökhárító
- Kartervédő haspáncél

VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉG

- Vizes állófűtés
- Cold csomag vizes állófűtéssel
- Hidraulikus fülkebillentő
- Váltó mellék hajtás és belső vezérlő egység
- Dupla ülés a jobb oldalon
- Manuálisan működtethető napfénytető

Ez a specifikációs lap Ford járművekhez tervezett termékeket tartalmaz. Információt nyújt az aktuális műszaki előírásokról, valamint a standard és választható tartozékokról, felszereltségről. Ettől függetlenül a standard és választható tartozékok, illetve felszereltség időről időre változhat. Ezért kérjük, hogy minden esetben kérjen tanácsot a hivatalos márkaképviselőtől, hogy az aktuális tartozékok és felszereltségek közül választhasson. A fent leírtak miatt ez a specifikációs lap nem számít konkrét ajánlatnak. A specifikációs lapon található képek illusztrációk, és ezért eltérhetnek a valós járműtől. Ezen a specifikációs lapon található műszaki adatok standard járműre vonatkoznak, ezért elképzelhető, hogy a választható tartozékok, illetve felszereltségek valamelyike változást eredményez ezekben az adatokban.